
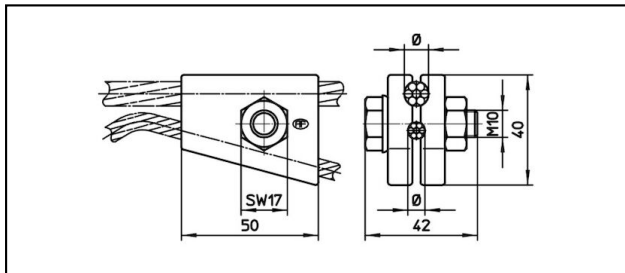


Morsetti di serraggio varie

■ YK50 Morsetto Y

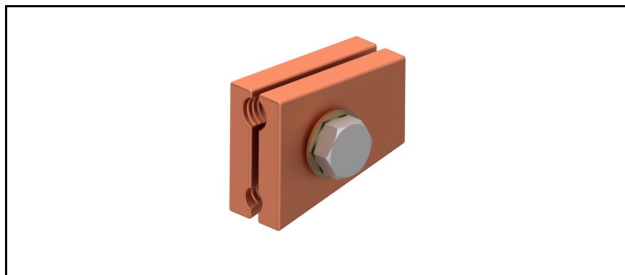

Applicazione

Filo a Y

Caratteristiche

Max. resistenza alla trazione filo a Y: 4.5 kN

Coppia di serraggio 45 Nm






Materiale

CuNiSi

Legenda

1) filo a Y 25 mm²

2) filo a Y 35 - 50 mm²

Rif. Articolo									
635.003.000	8.4 - 11	50 - 70	7.3 - 9					0.256	2

Specifiche tecnici: **Morsetto Y YK50**

Articolo no.	635.003.000
Coppia di serraggio	45 N·m
Diametro funi portanti	8.4 - 11 mm
Sezione funi portanti	50 - 70 mm ²
Sezione del cavo-Y	7.3 - 9 mm
osservazione	2
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	2
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.256 kg

