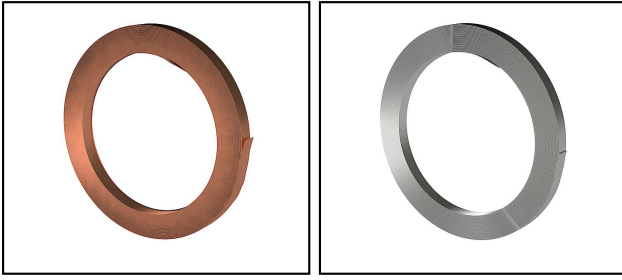


## Conduttori piatti

■ **LF 2** Nastro**Caratteristiche**

Prezzo su richiesta (prezzo corrente)

**Legenda**

- a) Zincatura per immersione a caldo 225gr/m<sup>2</sup>  
 b) Zincatura per immersione a caldo 500gr/m<sup>2</sup>, utilizzabile condizionatamente nel terreno

Rif. Articolo	Numéro-E									
265.054.000	100 732 325	ok	Cu	25x3	75				45	30

Specifiche tecniche: **Nastro LF 2**

Articolo no.	265.054.000
<b>Adatto per uso in terra</b>	ok
<b>Materiale</b>	Cu
<b>Nastro scostamento</b>	25x3
<b>Sezione del nastro</b>	75 mm <sup>2</sup>
<b>Sezione</b>	75 mm <sup>2</sup>
<b>Superficie</b>	non trattato
<b>Intensità</b>	3 mm
Specifiche commerciali	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	74091100
<b>paese di origine</b>	ZA*
Specificazione logistica	
<b>VPE Peso</b>	30 kg

