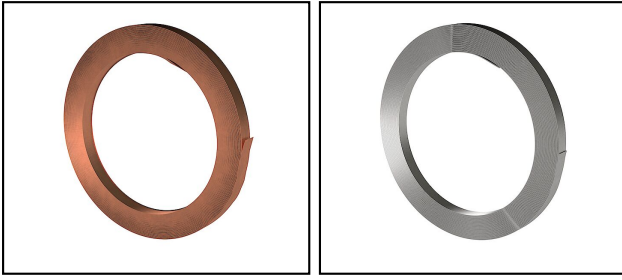


## Conduttori piatti

■ **LF 2** Nastro**Caratteristiche**

Prezzo su richiesta (prezzo corrente)

**Legenda**

- a) Zincatura per immersione a caldo 225gr/m<sup>2</sup>  
 b) Zincatura per immersione a caldo 500gr/m<sup>2</sup>, utilizzabile condizionatamente nel terreno

Rif. Articolo	Numéro-E									
261.021.408	100 759 330		StvZn	30x3	90			b)	40	30

Specifiche tecniche: **Nastro LF 2**

Articolo no.	261.021.408
<b>Materiale</b>	StvZn
<b>Nastro scostamento</b>	30x3
<b>Sezione del nastro</b>	90 mm <sup>2</sup>
<b>Sezione</b>	90 mm <sup>2</sup>
<b>Superficie</b>	zincato a caldo
<b>Intensità</b>	3 mm
<b>osservazione</b>	b)
Specifiche commerciali	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	72119000
<b>paese di origine</b>	ZA*
Texte	
<b>osservazione</b>	b)
Specificazione logistica	
<b>VPE Peso</b>	30 kg