


Pendini

SHTF1,2/10V Non equipotenziale, regolabile

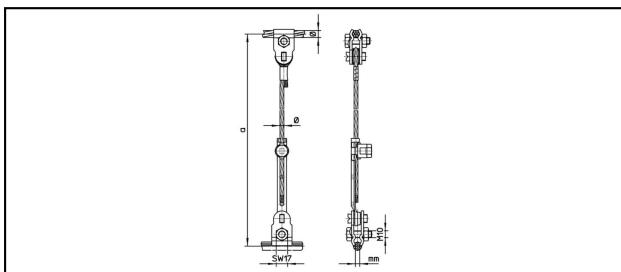

Applicazione

Per pendini, non equipotenziale

Caratteristiche

Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

Materiale

Morsetto e parte regolabile in CuNiSi / Cordino in Bz 2

Rif. Articolo									
625.192.586	7.5 - 14	35 - 120	3.75 - 8.5	250 - 2800	4.5	10	1.3		0.652



Sospensioni per catenaria

Specifiche tecnici: **Non equipotenziale, regolabile SHTF1,2/10V**

Articolo no.	625.192.586
Lunghezza a	250 - 2800 mm
Diametro funi portanti	7.5 - 14 mm
Sezione funi portanti	35 - 120 mm ²
Sagomatura filo di contatto	3.75 - 8.5 mm
Diametro del filo di sospensione	4.5 mm
Sezione del filo di sospensione	10 mm ²
Forza di slittamento	1.3 kN
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.652 kg

