


Pendini

■ SHTF1,2/10V Non equipotenziale, regolabile



Applicazione

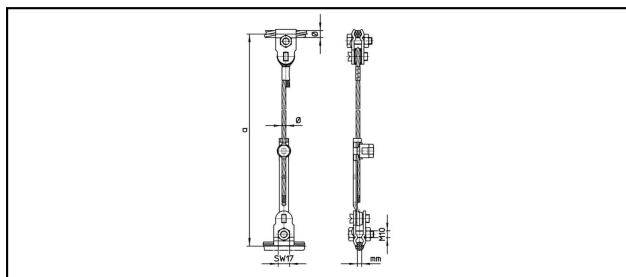







Per pendini, non equipotenziale

Caratteristiche

Diverse lunghezze e sagomature del filo su richiesta

Materiale

Morsetto e parte regolabile in CuNiSi / Cordino in Bz 2

Rif. Articolo									
625.117.577	12.5 - 17.5	95 - 185	3.75 - 8.5	250 - 600	4.5	10	1.3		0.462

Specifiche tecniche: **Non equipotenziale, regolabile SHTF1,2/10V**

Articolo no.	625.117.577
Lunghezza a	250 - 600 mm
Diametro funi portanti	12.5 - 17.5 mm
Sezione funi portanti	95 - 185 mm ²
Sagomatura filo di contatto	3.75 - 8.5 mm
Diametro del filo di sospensione	4.5 mm
Sezione del filo di sospensione	10 mm ²
Forza di slittamento	1.3 kN
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85359000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
Chilo / pezzo	0.462 kg

