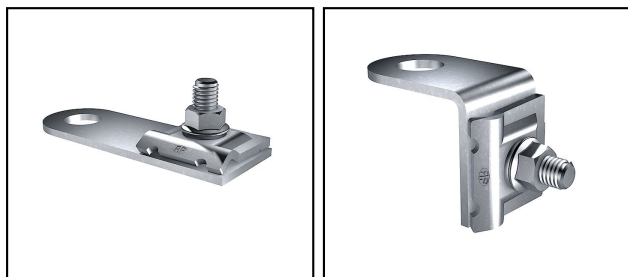










## Giunzioni e raccordi

## ■ AV 25 Raccordo di collare

**Legenda**

a) per protezione anticaduta isolata, lunghezza laterale al foro centrale 70mm

Rif. Articolo	Numéro-E								
270.055.002	156 801 300	H	InoxA2	M8x30	6 - 10	16.5	90		25

Specifiche tecniche: **Raccordo di collare AV 25**

Articolo no.	270.055.002
<b>Approvati classe H / N (EN 62561-1)</b>	H
<b>Materiale</b>	InoxA2
<b>Diametro del filo</b>	6 - 10 mm
<b>Diametro occhio</b>	16.5 mm
<b>Vite</b>	M8x30
<b>Piegatura (angolo)</b>	90 °
<b>Tipo di connettore</b>	Morsetto a pinza
<b>Tipo di viti di fissaggio</b>	vite a testa esagonale
<b>Superficie</b>	non trattato
<b>coppia di serraggio</b>	12 N·m
Specifiche commerciali	
<b>Numero di tariffa doganale</b>	85389000
<b>paese di origine</b>	CH
Specificazione logistica	
<b>VPE Peso</b>	2.98 kg

