

Scatola di giunzione

GAK 111-MC4 Scatola di giunzione PV GAK+DIS50VG-1000-2ST-1MPP




Caratteristiche

Scatola di giunzione equipaggiata con interruttore e protezione da sovratensioni e piastra di messa a terra:

Legenda

- a) tipo 1+2 GAK + DIS 60 VGPVS-1000-2ST-1MPP
- b) tipo 1+2 GAK + DIS 50 PVS-1000-2ST-1MPP
- c) tipo 1+2 GAK + DIS 50 VGPVS-1000-2ST-1MPP
- d) tipo 2 GAK + DIS 50 PV-1000-2ST-1MPP

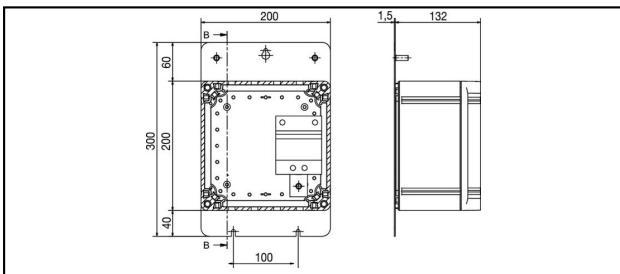

Rif. Articolo	Numéro-E	Typ/Type	V U _c	kA I _{imp}	kA I _{max}	ns t _A	kV U _p	mm ²		VE Emb	1
296.050.551	969 111 864	T1 / T2	≤1200VDC	6.25	40	≤25	2.8	2.5 - 25	c)		



Specifiche tecniche: Scatola di giunzione PV GAK+DIS50VG-1000-2ST-1MPP GAK 111-MC4

Articolo no.	296.050.551
Categoria di test	T1 / T2
Numero di poli	2
Dispersione corrente (Imax)	40 kA
Tensione nominale Un DC	1000 V
Corrente di fulmine [Iimp] (10/350)	6.25 kA
Dispersione max. (8/20) μ s [Imax]	60 kA
Livello di protezione [Up]	2.8 kV
Tensione d'esercizio max. [Uc]	\leq 1200VDC
Operativo perdita guasto [Ic]	0 kA
Corrente sequenziale [IF]	0 kA
Capacité d'extinction actuelle [Ifi]	Unendlich
Tempo di risposta [ta]	\leq 25
Resistenza cortocircuito (Icw)	10 kA
Segnalazione di guasto	Mechanisch, Rot
Temperatura esteso	-40 - 85
Segnalazione sul dispositivo	ottico
Contatto di segnalazione	Sì
Sezione di collegamento contatto di segnalazione.	1.5 mm ²
Capacità di commutazione	250 V / 0,5 A (AC) - 30 V / 2 A (DC)
Effetto protettivo coordinato energeticamente al terminale	Sì
Forma della rete DC	Sì
Dimensione	3 HP
Corrente nominale di scarica [In]	15/Pol
Sezione nominale del conduttore	2.5 - 25
Fusibile ausiliario integrato	No
Soffiante	No
Tipo di montaggio	barra cieca 35 mm
Grado di protezione (IP)	IP20
alloggiamento	
grado di protezione	IP65
numero di moduli	8
ferroviario contratto	DIN-Schiene
String / MPP	2ST-1MPP
ingressi PG / MC4	MC 4
uscite PG / MC4	MC 4
Piastra di base a terra	Sì
Interruttore	
Tensione massima di commutazione Uoc Max.	1000 V
corrente di commutazione Isc. Max.	30 A
Sezione di collegamento	6 mm ²
Norme e Direttive	
Norme di prova USA	UL 1449 ed.3
Norme di prova Europa	EN 50539-11
Norme di prova Francia	UTE C61-740-51
Omologazione	VDE, ÖVE und UL
osservazione	c)
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85372000
paese di origine	CH
Texte	
osservazione	c)

