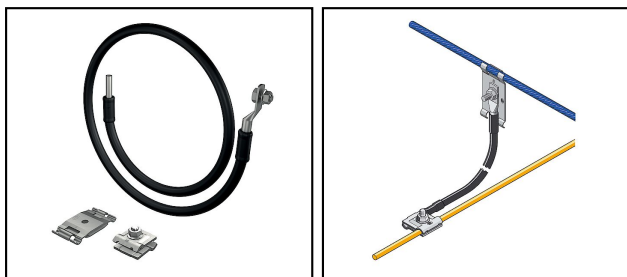










Giunzioni e raccordi

■ **FL 15** Set di collegamento con cavo**Caratteristiche**

Connessione traversabile del cavo della linee vita a la linea di partenza della protezione contro i fulmini.

Rif. Articolo	Numéro-E								
280.103.010	156 940 500	N	InoxA2	16	6+8	6 - 10	M8	800	5

Specifiche tecnici: **Set di collegamento con cavo FL 15**

	280.103.010
Approvati classe H / N (EN 62561-1)	N
Vite	M8
Materiale	InoxA2
Sezione nominale del conduttore	16 mm ²
Lunghezza a	800 mm
Range di serraggio cordino	6+8 mm
Diametro del filo	6 - 10 mm
Tipo di accessori	Anschlusslasche
Superficie	lucido
coppia di serraggio	12 N·m
Specifiche commerciali	
Numero di tariffa doganale	85389000
paese di origine	CH
Specificazione logistica	
VPE Peso	1.894 kg

